




Akumulátorový šroubovák

3363

pro vruty ve suitku i volné,

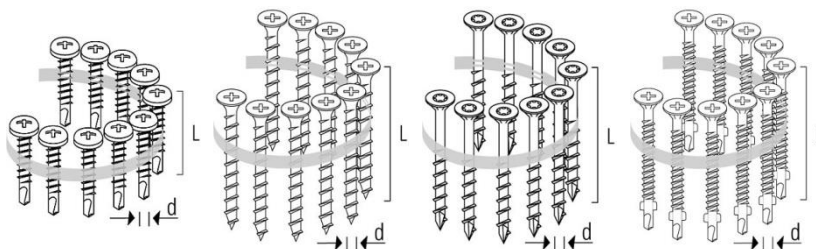

TECHNICKÁ DATA

Typové označení	3363
Objednáací číslo	12600137
Rozměry délka (dle nastavení zásobníku)	cca 420 mm
Hmotnost	3,1 kg
Spouštění	jednotlivé
Stavitelná hloubka zašroubování	ano
Plnění zásobníku	horní
Typy vrutů	univerzální použití šroubováku
Rozsah délek (L)	25 - 50 mm
Průměr vrutů (d)	dřík 3,5 - 4,2 mm
Kapacita zásobníku	167 kusů vrutů
Akumulátor	18 V / 5,2 Ah
Otáčky naprázdno	100 - 2050 ot / min, pravý i levý chod
Nabíjecí čas akumulátoru	100 min
Možné typy šroubovacích nástavců (bity)	TX15, TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M5
Akustický tlak (LpA)	75 dB (A)
Akustický výkon (LWA)	> 85 dB (A)
Vibrace	< 2,5 m/s ²


S výhradou technických změn



Akumulátorový šroubovák

3383

pro uruty ve sítku

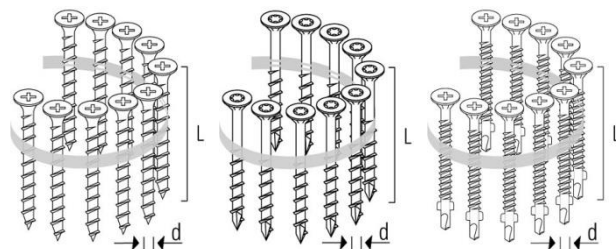

CE

TECHNICKÁ DATA

Typové označení	3383
Objednáací číslo	12600138
Rozměry délka (dle nastavení zásobníku)	cca 530 mm
Hmotnost	3,7 kg
Spouštění	jednotlivé
Stavitelná hloubka zašroubování	ano
Plnění zásobníku	horní
Typy vrutů	univerzální použití šroubováku
Rozsah délek (L)	40 - 80 mm
Průměr vrutů (d)	dřík 4,5 - 5,0 mm
Kapacita zásobníku	125 kusů vrutů
Akumulátor	18 V / 5,2 Ah
Otáčky naprázdno	100 - 2050 ot / min, pravý i levý chod
Nabíjecí čas akumulátoru	100 min
Možné typy šroubovacích nástavců (bity)	TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M6
Akustický tlak (LpA)	75 dB (A)
Akustický výkon (LWA)	> 85 dB (A)
Vibrace	< 2,5 m/s ²

S výhradou technických změn