




Akumulátorový šroubovák 3363

pro vruty ve svitku i volné,
možno použít i jako vrtačku do \varnothing 13 mm

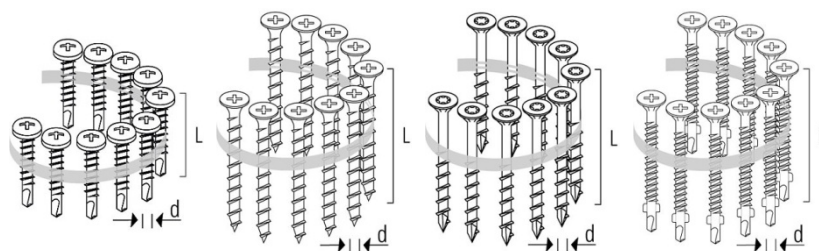

TECHNICKÁ DATA

Typové označení	3363
Objednáací číslo	12600137
Rozměry délka (výška dle postavení zásobníku)	420 mm
Hmotnost	3,1 kg
Spouštění	jednotlivé
Stavitelná hloubka zašroubování	ano
Plnění zásobníku	horní
Typy vrutů	univerzální použití šroubováku
Rozsah délek (L)	25 – 50 mm
Průměr vrutů (d)	dřík 3,5 – 4,2 mm
Kapacita zásobníku	167 kusů vrutů
Akumulátor	18 V / 5,2 Ah
Otáčky naprázdno	100 – 2050 ot / min, pravý i levý chod
Nabíjecí čas akumulátoru	100 min
Možné typy šroubovacích nástavců (bity)	TX15, TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M5
Akustický tlak (LpA)	75 dB (A)
Akustický výkon (LwA)	> 85 dB (A)
Vibrace	< 2,5 m/s ²




Akumulátorový šroubovák

3383

pro vruty ve svitku



TECHNICKÁ DATA

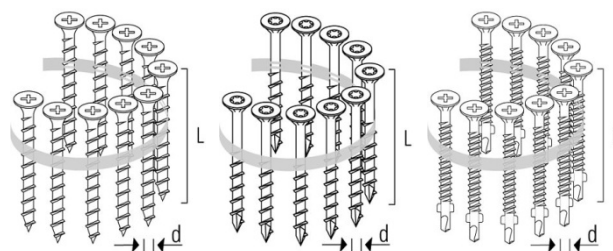

Typové označení	3383
Objednací číslo	12600138
Rozměry délka (výška dle postavení zásobníku)	530 mm
Hmotnost	3,7 kg
Spouštění	jednotlivé
Stavitelná hloubka zašroubování	ano
Plnění zásobníku	horní
Typy vrutů	univerzální použití šroubováku
Rozsah délek (L)	40 – 80 mm
Průměr vrutů (d)	dřík 4,5 – 5,0 mm
Kapacita zásobníku	125 kusů vrutů
Akumulátor	18 V / 5,2 Ah
Otáčky naprázdno	100 – 2050 ot / min, pravý i levý chod
Nabíjecí čas akumulátoru	100 min
Možné typy šroubovacích nástavců (bity)	TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M6
Akustický tlak (LpA)	75 dB (A)
Akustický výkon (LwA)	> 85 dB (A)
Vibrace	< 2,5 m/s ²